


NedInfra Modelbuilder

Installatiehandleiding

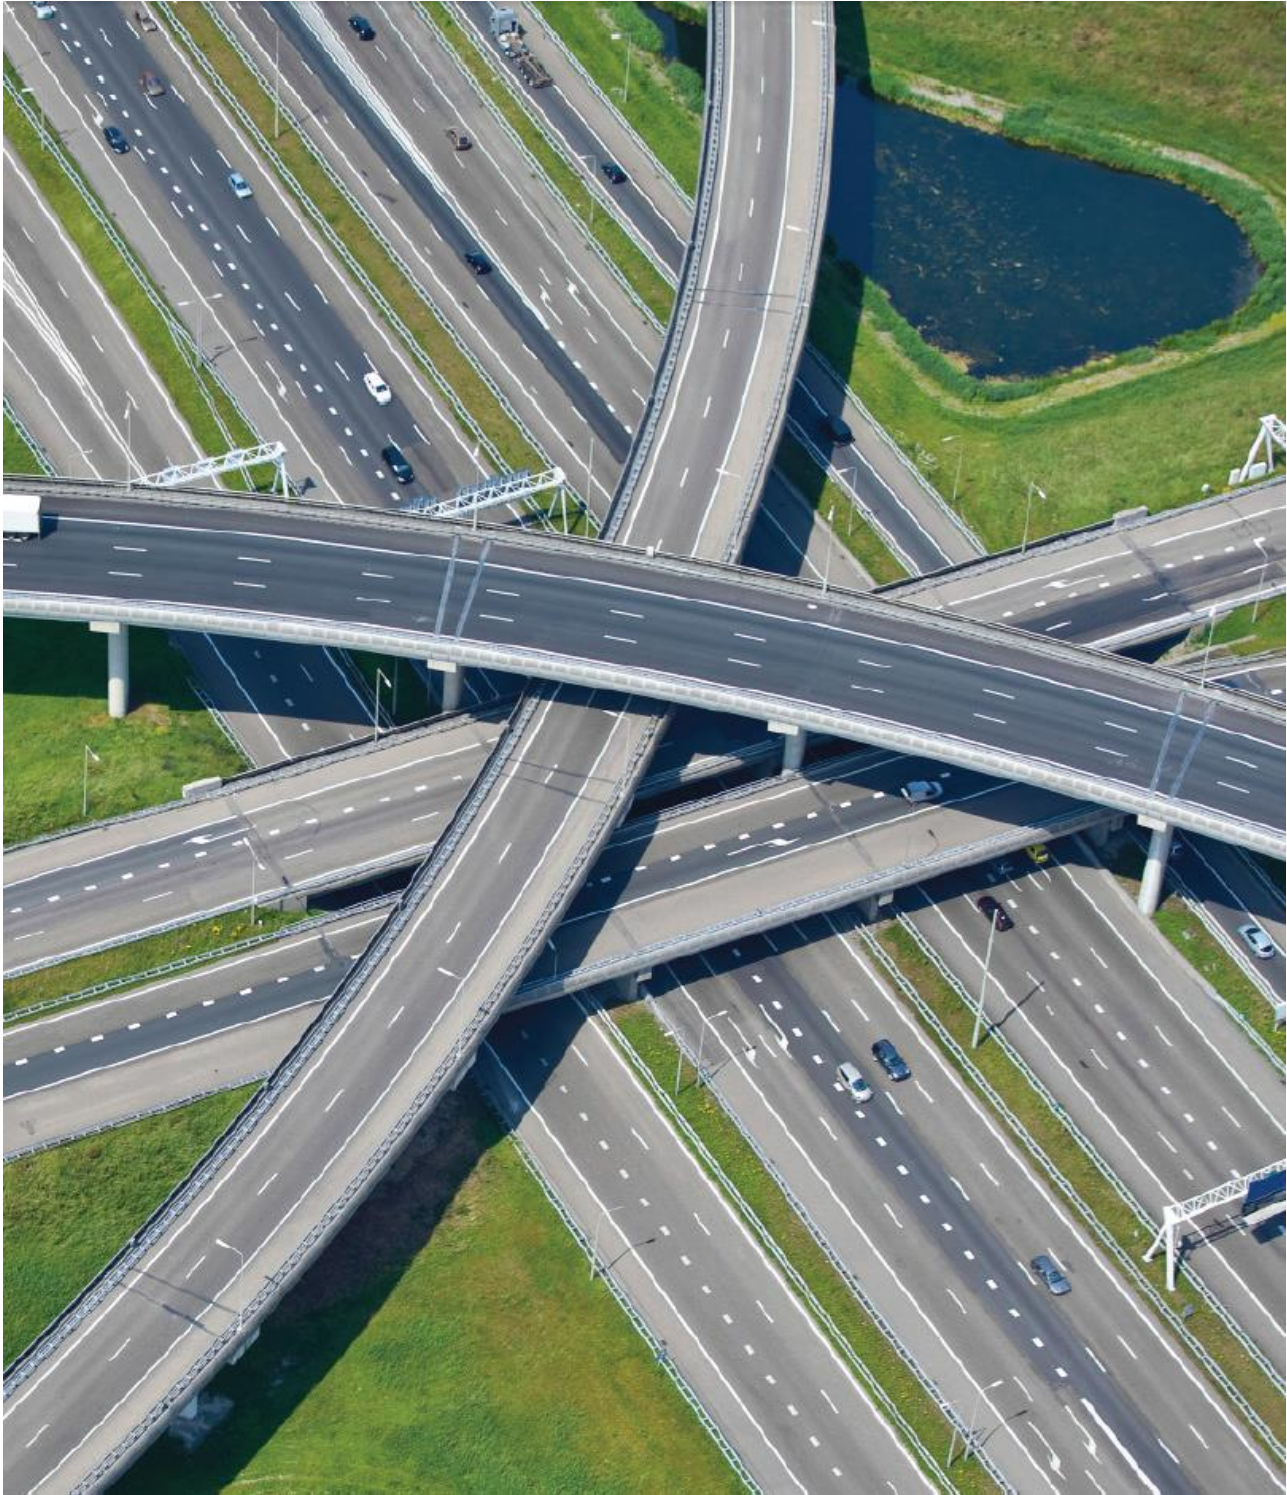

Revisie	Datum	Gewijzigd door	Opmerkingen
1.0	Aug 2020	Nick Kerkhof	NedInfra Modelbuilder

Documentgeschiedenis

INHOUDSOPGAVE

1.	Installatieprocedure	5
1.1	Installatie NedInfra Modelbuilder	5
1.2	Silent Installatie	7
1.2.1	Installeren	7
1.2.2	De-installeren	7

1. Installatieprocedure


Indien een update van Autodesk InfraWorks wordt uitgevoerd, dan worden alle configuratie bestanden van NedInfra verwijderd en zal deze installatie opnieuw moeten worden uitgevoerd. De StyleRules en Styles van NedInfra zullen pas na de installatie weer zichtbaar zijn.

1.1 Installatie NedInfra Modelbuilder


De setup.exe van NedInfra Modelbuilder bevat de volgende applicaties:


- Configuratie t.b.v. InfraWorks

Start de "setup.exe" of het bestand "NedGraphics ModelBuilder 1.0.msi" om de installatie te starten.

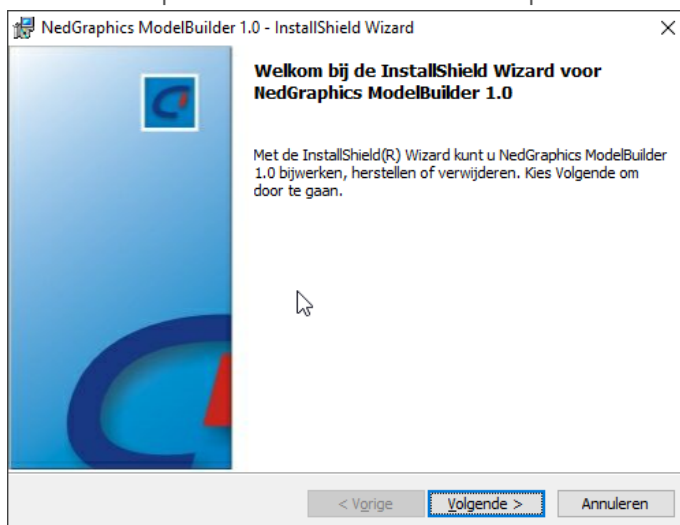


Voer de Gebruikersnaam en Organisatie in.

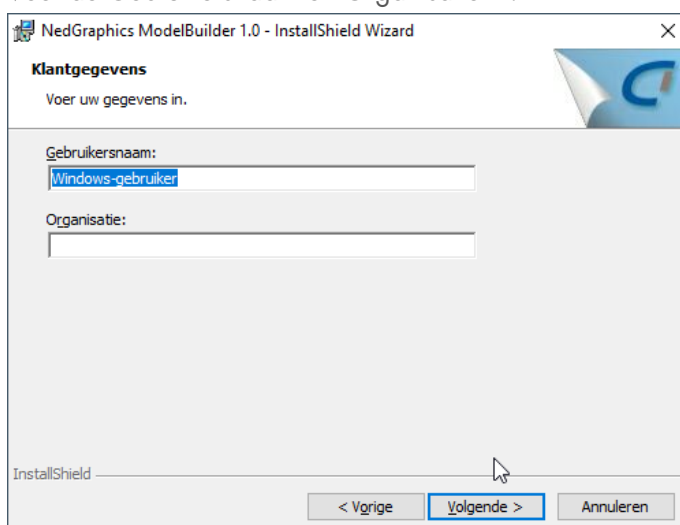


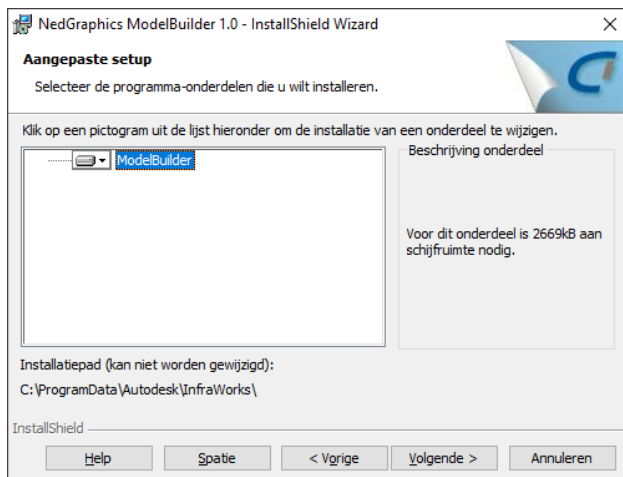

Geef de locatie op voor de template bestanden **im.schema.json** en **NG-Script NedInfra Geo Modelbuilder v1.1.js**

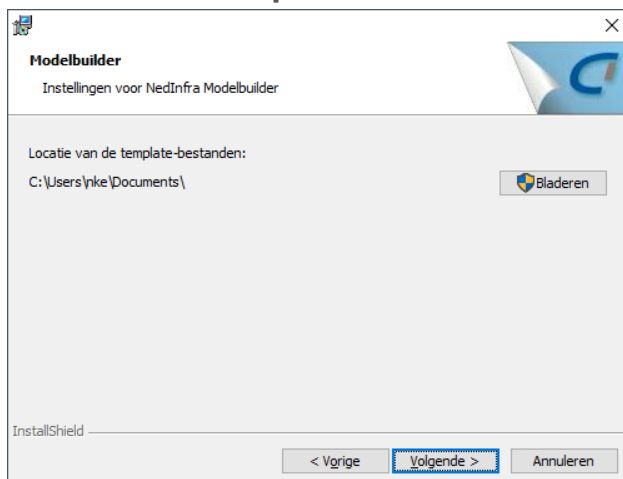

De applicatie wordt geïnstalleerd met de ingestelde gegevens.

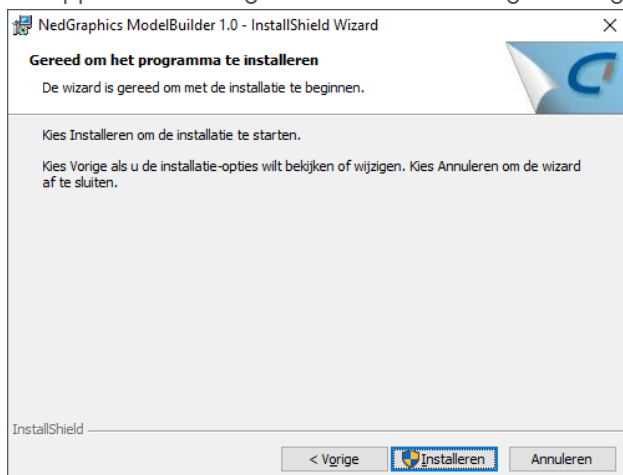

1.2 Silent Installatie

De msi is silent te installeren, hierbij kan gebruik worden gemaakt van de volgende parameters:

1.2.1 Installeren

```
msiexec /q /i "<installatiefolder>\NedGraphics NedInfra 20.01.msi" ADDLOCAL=ALL
```

Onderdeel NedInfra wordt silent geïnstalleerd voor AutoCAD. Alle invulvelden binnen de dialogen worden via parameters op de commandline gevuld.

Voorbeeld:

```
msiexec /q /i /L*V "C:\log\install.log" "NedGraphics NedInfra 20.01.msi" ADDLOCAL=ALL  
LICTYPE="2" LICNODE="<servernaam>" INSTALLDIR="C:\Program Files\NedGraphics\"
```

ADDLOCAL=ALL: Een komma gescheiden lijst van onderdelen die lokaal worden geïnstalleerd.

ADDLOCAL=Common,Ribbon,BndNLCS,Bundle,NLCS_ext,NLCS_20,Prog_20,Basis_20

Civil_20=	Civil 3D 2020	→ (LET OP: Hoofdletter gevoelig)
Map_20=	AutoCAD Map 3D 2020	→ (LET OP: Hoofdletter gevoelig)
Basis_20=	AutoCAD 2020	→ (LET OP: Hoofdletter gevoelig)

NLCS_ext = aanvulling op huidige NLCS dataset indien aanwezig

NLCS = nieuwe NLCS dataset

/L*V "C:\log\install.log" → Maakt een installatie logbestand.

INSTALLDIR="": Installatie invulveld: Root directory NedGraphics programmatuur.

LICTYPE="1": Type licentie (2=netwerk, 1=stand-alone 3=trial)

LICNODE="": Hostname (alleen invullen als LICTYPE="2")

LICPATH="": Naam en locatie van het autorisatiebestand (alleen invullen als LICTYPE="1")

1.2.2 De-installeren

Optie 1:

```
msiexec /q /x "<installatiefolder>\NedGraphics NedInfra 20.01.msi"
```

Optie 2:

```
msiexec /q /i "<installatiefolder>\NedGraphics NedInfra 20.01.msi" REMOVE=ALL
```

